




IHNT IHNTS

クリンチング六角ナット



製品形状 - Product Form -

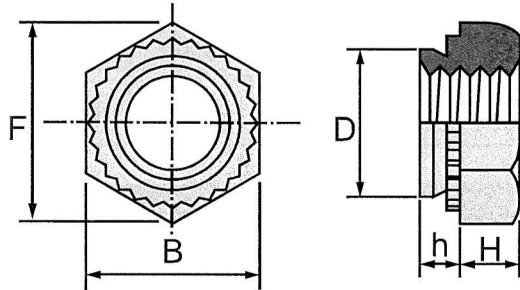

SUS304母材への圧入についてはお問い合わせください。

製品仕様 - Material & Finish -

型番	材質	表面処理	適用板材硬度
IHNT	炭素鋼	三価ユニクロ	HRB90以下
IHNTS	ステンレス鋼	-	HRB70以下

型式の見方 - How to Specify -

型番	IHNT-M3-1
ねじの呼び	IHNT-M3-1
シャンクコード	IHNT-M3-1

製品寸法 - General Dimension -

ねじ	型式		h 最大	最小 板厚	取付 径 +0.08 0.00	D 最大	B 0.0 -0.2	H ±0.1	F	穴中心と 板端の 最小距離
	炭素鋼	ステンレス鋼								
M2	IHNT-M2	IHNTS-M2	0.97	1.0	4.5	4.45	5.5	2.0	6.4	4.5
M2.5	IHNT-M2.5	IHNTS-M2.5	0.97	1.0	4.5	4.45	5.5	2.0	6.4	4.5
M2.6	IHNT-M2.6	IHNTS-M2.6	0.97	1.0	4.5	4.45	5.5	2.0	6.4	4.5
M3	IHNT-M3-1	IHNTS-M3-1	0.97	1.0	4.5	4.45	5.5	2.0	6.4	4.5
	IHNT-M3-2	IHNTS-M3-2	1.37	1.4						
M4	IHNT-M4-1	IHNTS-M4-1	0.97	1.0	5.5	5.45	7.0	2.2	8.1	5.5
	IHNT-M4-2	IHNTS-M4-2	1.37	1.4						
M5	IHNT-M5-1	IHNTS-M5-1	0.97	1.0	6.5	6.45	8.0	3.0	9.2	6.5
	IHNT-M5-2	IHNTS-M5-2	1.37	1.4						
M6	IHNT-M6-1	IHNTS-M6-1	0.97	1.0	8.0	7.95	10.0	4.0	11.5	8.0
	IHNT-M6-2	IHNTS-M6-2	1.37	1.4						
M8	IHNT-M8-2	IHNTS-M8-2	1.37	1.4	10.0	9.95	13.0	4.5	15.0	10.0
	IHNT-M8-3	IHNTS-M8-3	1.97	2.0						


表中に記載のないサイズについては、別途お問い合わせ下さい。

製品概要 - General Information -

ボディ部が一般的な締結用ナットと同じ外観形状をした六角形のクリンチングナットです。クリンチングナットの下部に設けられたパイロット部が、下穴へのナットの位置決め及びすわりを容易にします。使用方法は、ラウンドナットと同じです。

取付方法 - How to Use -

指定の寸法で穴を開けた板材にナットのパイロット部を挿入し、ローレット部を完全に圧入します。

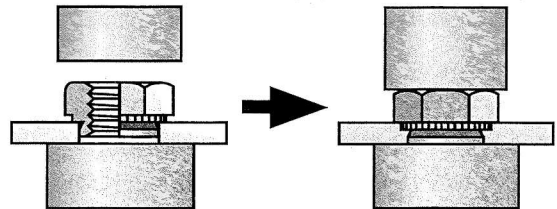

製品性能 - Performance Data -

ねじ	シャンクコード	冷間圧延鋼			アルミニウム		
		圧入力 (kN)	プッシュアウト (N)	トルクアウト (N・m)	圧入力 (kN)	プッシュアウト (N)	トルクアウト (N・m)
M2	-1	12.0	600	2.0	6.0	400	1.2
M2.5	-1	12.0	600	2.0	6.0	400	1.2
M2.6	-1	12.0	600	2.0	6.0	400	1.2
M3	-1	12.0	600	2.0	6.0	400	1.2
	-2	13.0	900	2.5	7.0	700	1.5
M4	-1	13.0	700	3.0	8.0	500	2.0
	-2	14.0	1,000	4.0	10.0	800	3.0
M5	-1	14.0	800	4.0	9.0	550	3.0
	-2	15.0	1,100	5.0	11.0	850	4.0
M6	-1	17.0	1,000	8.0	12.0	700	6.0
	-2	20.0	1,400	12.0	14.0	1,000	8.0
M8	-2	25.0	1,500	16.0	16.0	1,200	10.0
	-3	30.0	1,900	20.0	18.0	1,500	12.0

※ 製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用下さい。