




IRSTA IRSBA

アルミニウム製ラウンドスペーサー



製品形状 - Product Form -

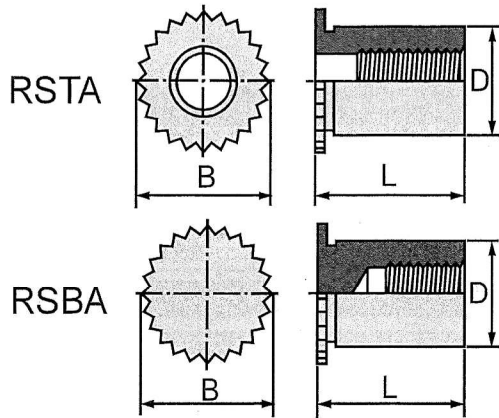

製品仕様 - Material & Finish -

型番	材質	表面処理	適用板材硬度
IRSTA IRSBA	高力アルミ	-	HRB50以下

型式の見方 - How to Specify -

型番	IRSTA-6.2-M3-10
取付穴径	IRSTA-6.2-M3-10
ねじの呼び	IRSTA-6.2-M3-10
全長コード	IRSTA-6.2-M3-10

製品寸法 - General Dimension -

ねじ	型式	L ±0.1																												↑ ↓ 最 小 厚	取 付 穴 径 +0.08 0.00	D 0.00 -0.08	B ±0.2	穴中心と 板端の 最小距離
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25	30																
M3	IRSTA-6.2-M3-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																1.0	6.2	6.18	7.2	7.0	
	IRSBA-6.2-M3-		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
M4	IRSTA-7.2-M4-			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															1.0	7.2	7.18	8.2	8.0	
	IRSBA-7.2-M4-			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
IRSTA ねじ部長さ		全ねじ											L x 0.5																					
RSBA ねじ部長さ			2	3	4	5	6	7																										

表中に記載のないサイズ、および空白のサイズは別途お問い合わせ下さい。

製品概要 - General Information -

アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングラウンドスペーサーです。
 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
 製品の軽量化対策などの用途に最適です。

製品性能 - Performance Data -

ねじ	穴径 (mm)	アルミニウム			
		↓ 圧入力 (kN)	↑ プッシュアウト (N)	↻ トルクアウト (N·m)	↓ 引抜き (N)
M3	6.2	6.1	1,100	2.3	1,000
M4	7.2	7.5	1,300	4.9	1,200
M5	7.2	7.5	1,300	4.9	1,200

※ 製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用下さい。